

ダイナミック DNS IP 更新ツール

DeNSuke

操作マニュアル - 応用編 -

東九州ソフトウェア開発

連絡先

ホームページ URL : <http://densuke.eksd.jp>
電子メールアドレス : densuke@mail.eksd.jp

目次

はじめに	3
本書について	3
本書を読む前に	3
本ソフトウェア製品で使用されているソフトウェアのライセンス情報	3
DeNSuke のアンインストール	4
アンインストールに必要なユーザの権限について	4
アンインストール	4
設定のファイルへの保存とファイルからの復元	6
設定のファイルへの保存	6
設定のファイルからの復元	7

はじめに

本書について

本書は、DeNSuke のメンテナンスなどについて説明します。なお、DeNSuke のパーソナルコンピュータへのインストールはすでに完了していることが前提となっていますので、DeNSuke のインストールが完了していない場合は、別冊の、

- ・『DeNSuke インストールガイド』

を参照して DeNSuke のインストールを行ってください。

本書を読む前に

本書を参照する前に、別冊の、

- ・『DeNSuke 操作マニュアル - 基本編 -』

を参照してください。



本書は、上記のマニュアルを参照していることを前提として内容が記述されています。上記のマニュアルには、画面の基本的な操作方法などの非常に重要な情報が記載されていますので必ずお読みください。

本ソフトウェア製品で使用されているソフトウェアのライセンス情報

本ソフトウェア製品は、複数のソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東九州ソフトウェア開発または第三者の著作権が存在します。

- libjpeg -

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

- OpenSSL -

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

This product includes cryptographic software written by Eric Young. (eay@cryptsoft.com)

DeNSuke のアンインストール

次の手順で DeNSuke のアンインストールを行います。

アンインストールに必要なユーザの権限について

DeNSuke のアンインストールは、管理者権限が割り当てられているユーザで実施する必要があります。管理者権限が割り当てられたユーザでログインしてインストール作業を行ってください。

アンインストール


スタートメニューの、DeNSuke -> アンインストールを実行します。アンインストーラが起動しますので、下記の要領にて画面の操作を行って、アンインストールを行ってください。

1. ようこそ画面




ようこそ画面です。アンインストールを中断する場合は[キャンセル]ボタンを、続行する場合は、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。

2. 進行中画面

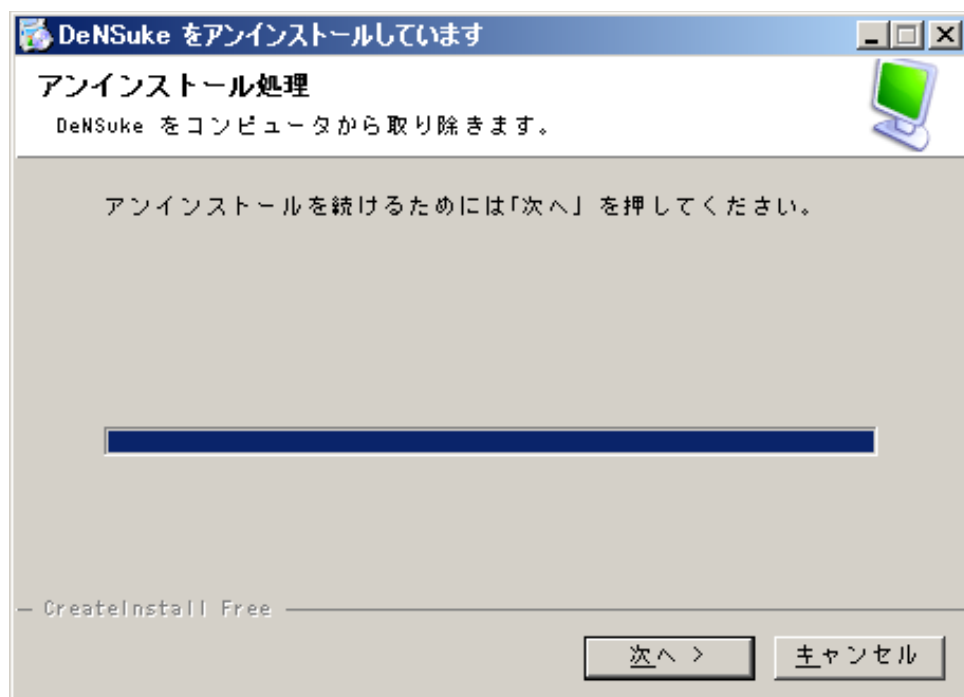

アンインストールを中断する場合は[キャンセル]ボタンを、続行する場合は、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。

3. 完了画面

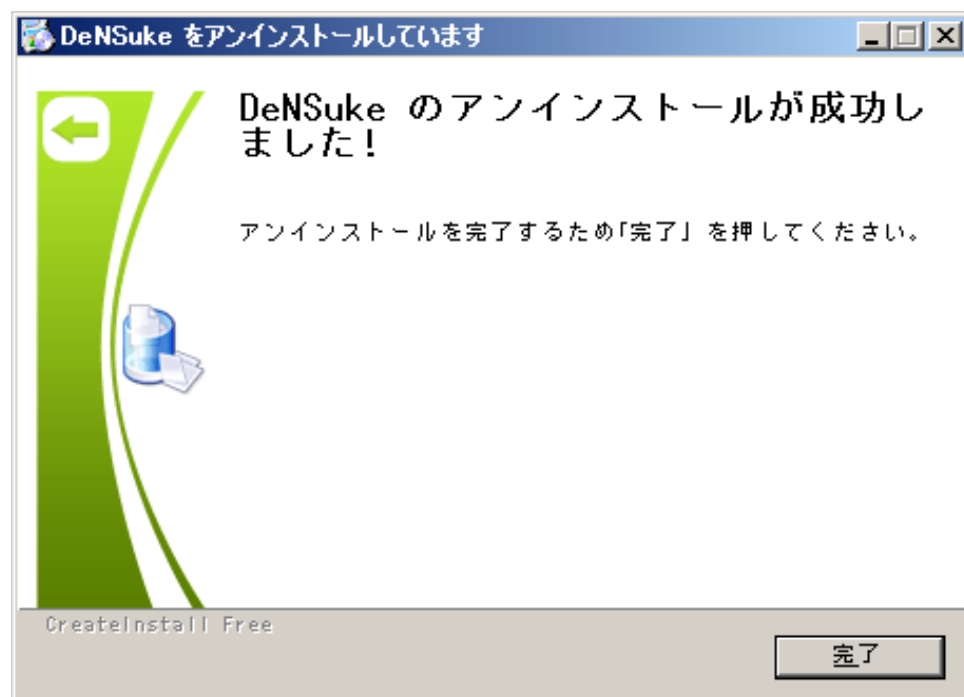

アンインストールが正常に終了したことを表しています。[完了]ボタンを押してアンインストーラを終了してください。アンインストールが正常に終了すると、デスクトップのDeNSukeを起動するためのアイコンが削除されます。

設定のファイルへの保存とファイルからの復元

設定はファイルに保存することができます。また、保存した設定ファイルから設定を復元することもできます。

設定のファイルへの保存

デスクトップの DeNSuke アイコンをダブルクリックするか、スタートメニューから DeNSuke を起動してください。

V-00 : DeNSuke

動作	項目	値
動作	* IP検出間隔(秒)	300
	* IP登録保護(秒)	900
	* 強制更新間隔(日)	5

検出	項目	値
検出	IP検出日時	2020年05月13日 16時12分03秒
	検出IPアドレス	183.180.183.197

DDNS 接続 1	項目	値
DDNS 接続 1	* DDNSサービス	DDNS Now : Free Dynamic DNS Service
	* サブドメイン名	dummysubdomain
	* ドメイン名	f5.si
	* 更新用ID	dummyid
	* 更新用パスワード	*****
	IP登録日時	2020年05月13日 16時12分04秒
	登録IPアドレス	183.180.183.197
	登録結果	成功
	IPアドレス強制更新	

DDNS 接続 2	項目	値
DDNS 接続 2	DDNSサービス	ieServer : Free Dynamic DNS(DDNS) Service - ieServer.Net
	サブドメイン名	dummysubdomain
	ドメイン名	dip.jp
	更新用ID	dummyid
	更新用パスワード	*****
	IP登録日時	2020年05月13日 16時12分07秒
	登録IPアドレス	183.180.183.197
	登録結果	成功
	IPアドレス強制更新	


DDNS 接続 3	項目	値
DDNS 接続 3	DDNSサービス	MyDNS.JP : Free Dynamic DNS - MyDNS.JP
	サブドメイン名	dummysubdomain
	ドメイン名	mydns.jp
	更新用ID	dummyid
	更新用パスワード	*****
	IP登録日時	2020年05月13日 16時12分07秒
	登録IPアドレス	183.180.183.197
	登録結果	成功
	IPアドレス強制更新	

ファイルへ出力 ファイルから復元 保存 終了

[説明] ルータのインターネット側IPアドレスを検出する間隔を秒で指定します。例えば 300 が指定された場合は、5分おきにIPアドレスのチェックが行われます。

[状態] <必須入力>


上図の画面が表示されますので、[ファイルへ出力]ボタンを押します。

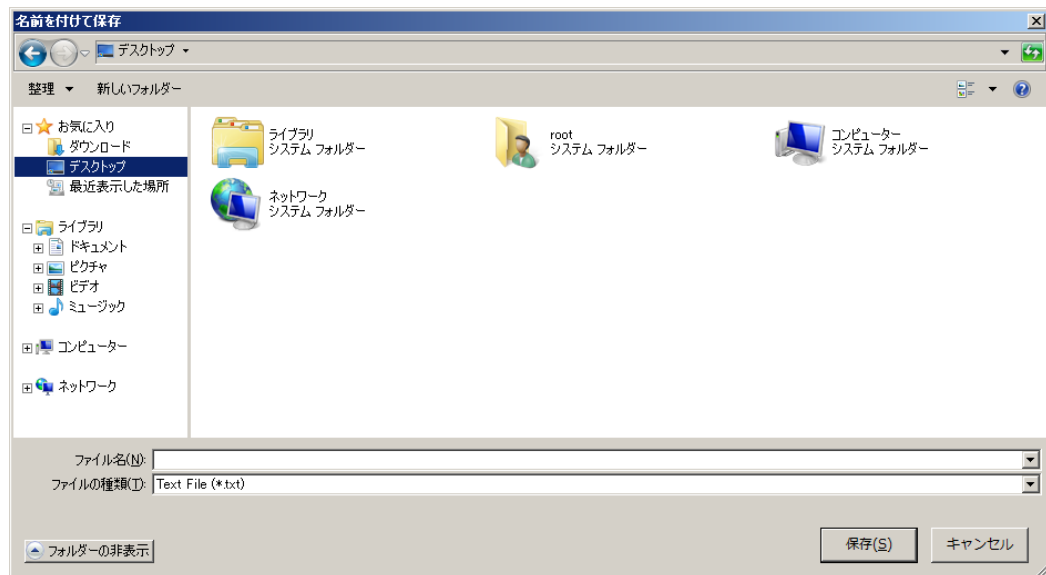

[ファイルへ出力]ボタンを押すと、Windows の『名前をつけて保存』ダイアログが表示されます。ファイル名を入力し、[保存(S)]ボタンを押します。

設定のファイルからの復元

設定画面にある[ファイルから復元]ボタンを押します。

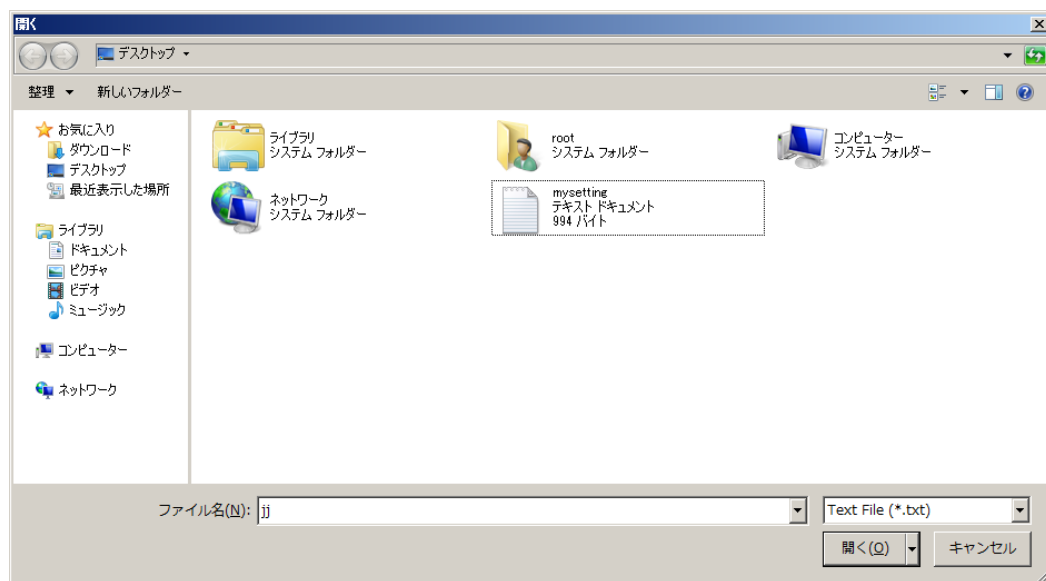

[ファイルから復元]ボタンを押すと、Windows の『開く』ダイアログが表示されます。読み込む設定ファイルを選択し、[開く(O)]ボタンを押します。

[開く(O)]ボタンを押すと設定の復元が実行されます。